



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM
COORDINACIÓN DE COSTOS DE LA UAEM


CLAVE DE OBRA: A-43-2203-2416


ACCION: MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMISOC EN MATERIA DE INCLUSION Y PROTECCION CIVIL PARA EL CAMPUS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE VESTÍBULO DE ACCESO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS NORTE

Presupuesto

Table with 4 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad. Rows include items like CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD, PRELIMINARES, COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION, TRAZO POR MEDIOS MANUALES, DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS, RAMPA, DESPALME DE TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN EN CEPA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "III", MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, and RE-NIVELACION DE REGISTRO.

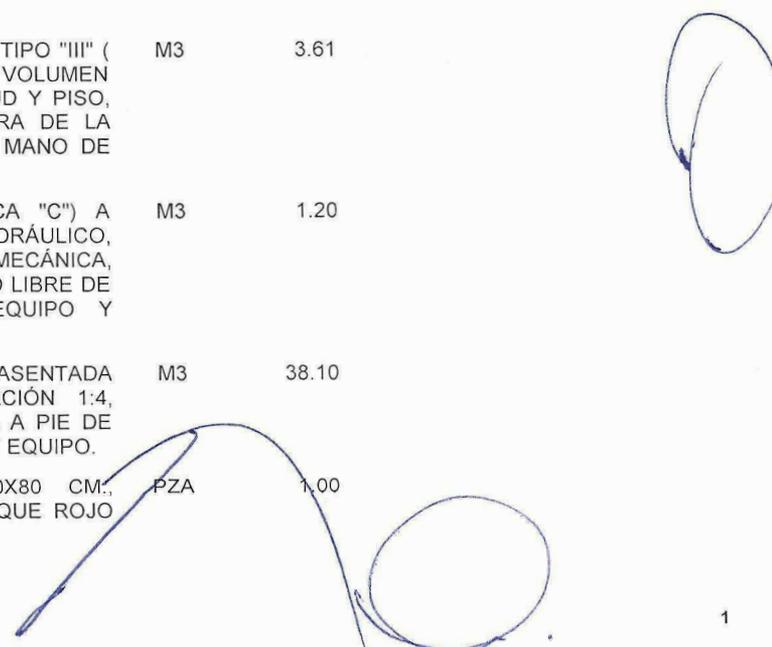



ACCION: MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMISOC EN MATERIA DE INCLUSION Y PROTECCION CIVIL PARA EL CAMPUS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE VESTÍBULO DE ACCESO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

RECOCIDO, ASENTADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO, TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO ACABADO SIMILAR A LA RAMPA O FIRME EXISTENTE FC=150 KG/CM2, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, INCLUYE: MATRICULADO, MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

11129 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL ARENILLA/ COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. M3 33.50

31214E8, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ANTIDERRAPANTE, ACABADO LAVADO CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ALTURA, PENDIENTE MÁXIMA DEL 6.2 %, CUANDO SEA REQUERIDO DEBERÁN CONSIDERARSE DESCANSOS DE 150 CM. CADA 6.00 M., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO DE MATERIAL, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISÓN, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. M2 62.84


42209D SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE HERRERÍA PARA ESCALERA DE 0.90 M. DE ALTURA A BASE DE POSTES CON DOBLE SOLERA DE 3"X 1/4" EN CADA APOYO Y SOLERA SENCILLA @ 1.00 M., PLACA DE APOYO DE 10 X 20 CM. DE 1/4" DE ESPESOR, TUBO PASAMANOS DE 3" CED. 30 Y 3 TUBOS INTERMEDIOS HORIZONTALES DE 1" CED. 30, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA EN CORDÓN, TAQUETES Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN, PRIMER Y DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE COMO MÍNIMO, ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 58.55


34044 PINTURA PARA SEÑALÉTICA PARA SEÑALES PREVENTIVAS DE SALIDA DE EMERGENCIA (PINTURA DE ESMALTE PARA PISO), QUE CONSISTE EN: SEÑALAMIENTO DE RAMPA PARA TRANSITO DE SILLA DE RUEDAS EN SECCIÓN DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. PZA 2.00

#R-3 JARDINERIA

11121-SP RELLENO A VOLTEO A MANO CON PALA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (LIMPIO, LIBRE CASCAJO O BASURA) INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(EN JARDINERA DE LA RAMPA) M3 3.30

31546-SE TRASPLANTE DE SETOS EXISTENTES, INCLUYE: QUITAR PZA 42.00

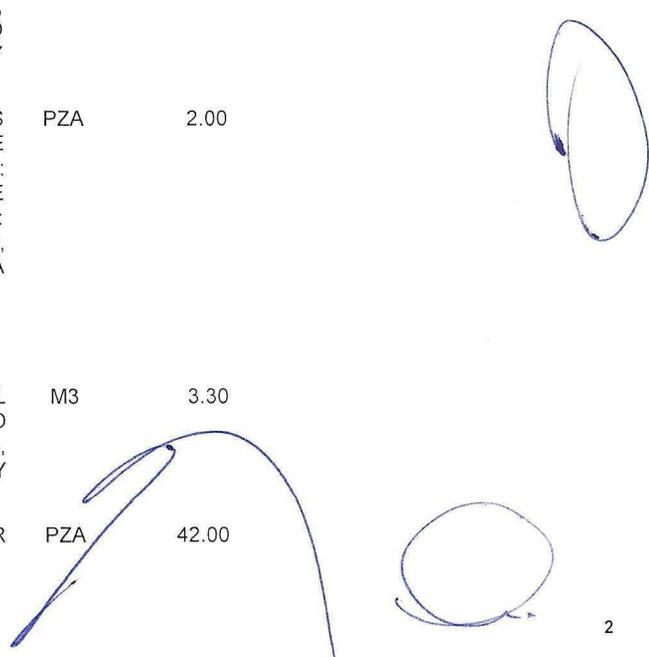



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM  
COORDINACION DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA: A-43-2203-2416

ACCION: MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMISOC EN MATERIA DE INCLUSION Y PROTECCION CIVIL PARA EL CAMPUS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE VESTÍBULO DE ACCESO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS NORTE.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Y COLOCARLOS EN JARDINERA DE LA RAMPA,RIEGO MIENTRAS DURE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.		
#R-4	LIMPIEZA FINAL GENERAL		
SIS37011D	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	74.77

