




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM
 COORDINACION DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA: A-01-2503-2423

ACCIÓN: MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PONIENTE DEL EDIFICIO A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS..

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A-01-2503-	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PONIENTE DEL EDIFICIO A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS.				
2423	PRELIMINARES				
#E1					
1.01	TRAZO POR MEDIOS MANUALES EN EL EXTERIOR, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, EJES Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	241.85	\$	-
11001	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRASA, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA TIRO LIBRE, CARGA A MÁQUINA, MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	10.80	\$	-
010314D	DESPALME DE TERRENO A MANO DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE RAÍCES DE HIERBA Y PASTO EXISTENTE, REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	185.00	\$	-
	TOTAL PARTIDA			\$	-
#E2	ALBAÑILERÍA EN PLAZA, ESCALERAS Y RAMPAS				
11071B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "I - II", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, TRASPALEOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA A MANO Y ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE OBRA HASTA 10 KM.	M3	19.50	\$	-
11074A1	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "I - II" DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD, CARGA A MÁQUINA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	3.00	\$	-
11073A	EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "III" (ROCA C), DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y PISO, CARGA MANUAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DE MATERIAL NO ÚTIL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.10	\$	-
11079	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "III" (ROCA "C") A MÁQUINA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRÁULICO, INCLUYE: AFINE DE TALUD, CARGA MECÁNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE DE MATERIAL NO ÚTIL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.50	\$	-
11101A	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIALES, COMPACTACIÓN DEL FONDO, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	137.30	\$	-
SIS12058	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE PIEDRA A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	22.60	\$	-
11129	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL ARENILLA, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	105.40	\$	-

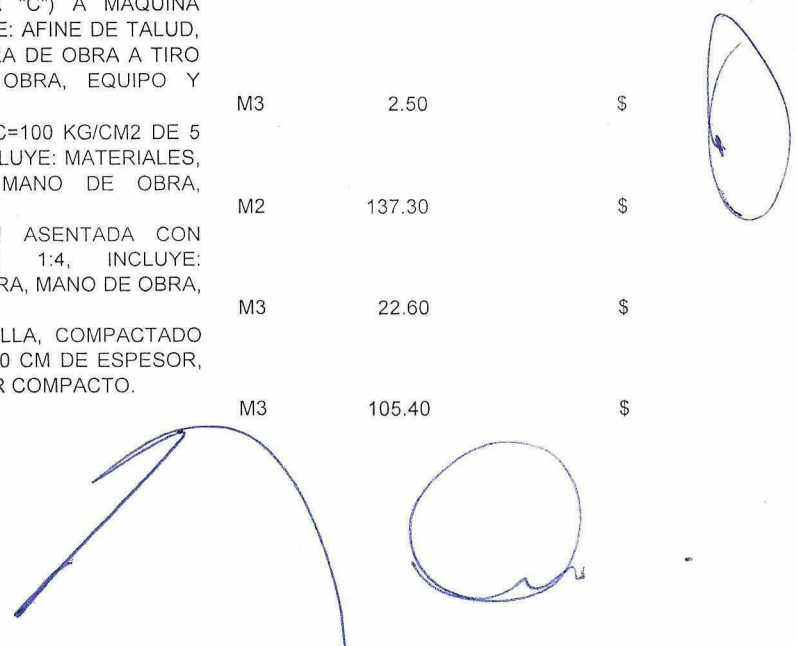



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM



COORDINACION DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA:

A-01-2503-2423

ACCIÓN: MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PONIENTE DEL EDIFICIO A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS..

Table with 6 columns: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. It lists construction items such as 'FABRICACIÓN DE ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA', 'MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA', 'ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO', etc., with their respective units and quantities.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM

COORDINACIÓN DE COSTOS DE LA UAEM



CLAVE DE OBRA:

A-01-2503-2423

ACCIÓN: MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PONIENTE DEL EDIFICIO A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS..

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31214-AES	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, H.O., AG. MAX. 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, ACABADO ESCOBILLADO CON JUNTA DE 2 MM @ 1.50 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INTERIOR DE BODEGA).	M2	28.50	\$	-
TOTAL PARTIDA					\$ -
#E3	RAMPAS PARA CAPACIDADES DIFERENTES Y ESCALERAS				
11035.DME	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESCALONES DE PIEDRA O CONCRETO DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE DE MATERIAL NO ÚTIL, LIMPIEZA, Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.80	\$	-
31214-CRC	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON ELECTROMALLA 6-6-10-10 , ACABADO LAVADO Y CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ALTURA Y 10 CM ANCHO, COLADO JUNTO CON LA RAMPA, PENDIENTE MÁXIMA DEL 6%, AL 7% Y CUANDO SEA REQUERIDO DEBERÁN CONSIDERARSE DESCANSOS DE 1.50 M A CADA 6.00 M. O DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO DE MATERIAL, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. (RAMPA PARA CAPACIDADES DIFERENTES)	M2	44.50	\$	-
31214-RES	FIRME DE CONCRETO ARMADO, F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADO VARILLA DEL #3 @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ARMADO, EXTENDIDO DE CONCRETO, NIVELACIÓN, MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PARA RAMPAS DE ESCALERAS)	M2	20.50	\$	-
31260-FES	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 17.7 X 30 CM. CON VARILLA #3 Y ESTRIBOS #2 @15 CM. COLADO EN EL LUGAR, ACABADO LAVADO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (SOBRE LA RAMPA DE ESCALERAS)	ML	68.50	\$	-
31253N1	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 H.O. DE SECCIÓN 15 X 20 X 40 CM., ARISTAS REMATADA CON VOLTEADOR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA METÁLICA PARA GUARNICIÓN, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	25.40	\$	-
31214-5L	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, H.O., AG. MAX. 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO DESLAVADO, CON JUNTA DE 2 MM @ 1.50 M. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EN PLAZAS Y DESCANSOS)	M2	125.70	\$	-





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM

COORDINACIÓN DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA: A-01-2503-2423

ACCIÓN: MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PONIENTE DEL EDIFICIO A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS..

Table with columns: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Includes items 21019-A2, 24003CD, 11071B, HYS.090, #E4, 41141B10, and 41171. Includes handwritten annotations and diagrams.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS..
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM
 COORDINACION DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA: A-01-2503-2423

ACCIÓN: MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PONIENTE DEL EDIFICIO A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS..

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42209D	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE HERRERÍA PARA ESCALERA DE 0.90 M. DE ALTURA A BASE DE POSTES CON DOBLE SOLERA DE 3"X 1/4" EN CADA APOYO Y SOLERA SENCILLA @ 1.00 M., PLACA DE APOYO DE 10 X 20 CM. DE 1/4" DE ESPESOR, TUBO PASAMANOS DE 3" CED. 30 Y 3 TUBOS INTERMEDIOS HORIZONTALES DE 1" CED. 30, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA EN CORDÓN, TAQUETES Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN, PRIMER Y DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE COMO MÍNIMO, ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	61.50	\$	-
41145-PBO	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 DE ANCHO Y 2.10 M. DE ALTURA, DE DOS HOJAS DE 1.95 X 2.00 MTS. A BASE DE PTR DE 2" X 2" Y LAMINA DE ACERO TIPO TABLERO CALIBRE 20 PERALTE DE 10MM. CON BIBEL GRANDES DE BALERO, 2 PASADORES PORTACANDADO DE PISO DE 60 CM., 3 CERROJO GRANDE SÓLIDO CON PORTACANDADO, CHAPA DE SEGURIDAD, PRIMER Y 2 CAPAS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR GRIS TIPO ANODIZADO, CORTES, DESPERDICIO, PLOMEADO, SOLDADURA EN TODOS SUS EXTREMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$	-
TOTAL PARTIDA					\$ -
#E5	ACABADOS EN GENERAL				
34003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA LAVABLE VINIMEX MARCA COMEX O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, INTERIOR Y/O EXTERIOR, APLICADA EN APLANADOS DE MUROS, Y/O TABLAROCA, FACHADAS, ZOCLO, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON ACABADO FINO TRABAJO TERMINADO, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, UNA CAPA DE SELLADOR 5X1 Y DOS CAPAS DE PINTURA COMO MÍNIMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.80	\$	-
34044	PINTURA PARA SEÑALÉTICA PARA SEÑALES PREVENTIVAS DE SALIDA DE EMERGENCIA (PINTURA DE ESMALTE PARA PISO), QUE CONSISTE EN: SEÑALAMIENTO DE RAMPA PARA TRANSITO DE SILLA DE RUEDAS EN SECCIÓN DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$	-
TOTAL PARTIDA					\$ -
#E6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
51379	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO QO, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$	-
51469B	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, CAL. #8 COLOR NEGRO CONDUMEX; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, AJUSTES, DETALLES, EMPALME, DESPERDICIOS, DESLIZANTES, CINTA DE AISLAR, CONEXIONES, ANDAMIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	34.00	\$	-

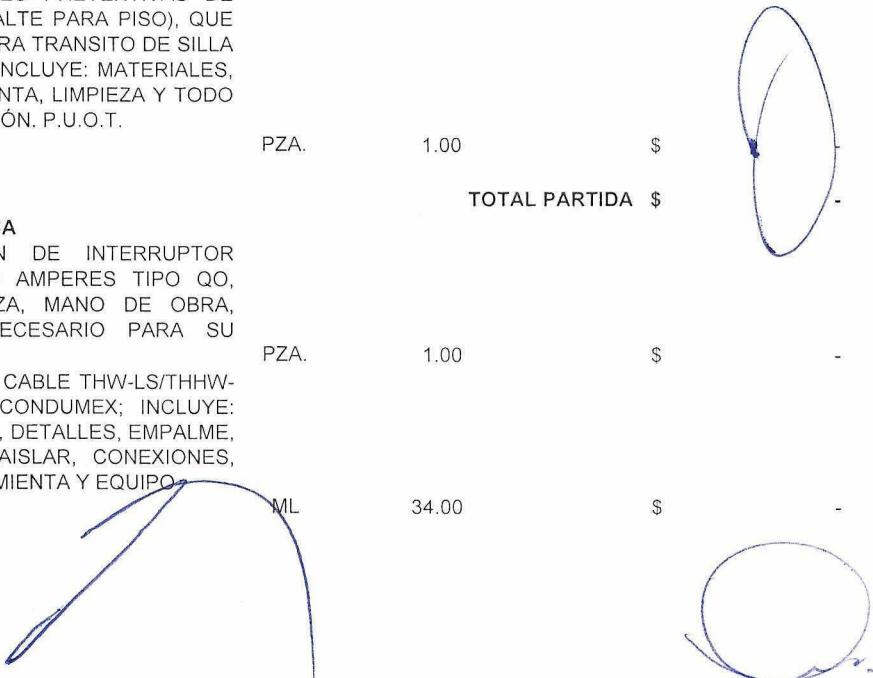



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM

COORDINACION DE COSTOS DE LA UAEM


CLAVE DE OBRA:

A-01-2503-2423

ACCIÓN: MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PONIENTE DEL EDIFICIO A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS..

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51493	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX CALIBRE # 8, INCLUYE: INTRODUCCIÓN A TUBERÍA CON GRUÑA PRE-INSTALADA, CORTES, EMPALMES, COCAS, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	11.00	\$	-
51356-2A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE'D QOD 8, 3 HILOS 2 FASES 240/120V A 100 AMPERES PARA CIRCUITOS DERIVADOS TIPO SOBREPONER PARA 8 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$	-
SALIDA LUM	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA A BASE DE: 3.50 M. DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 8 M. DE CABLE THHW-S A 90° NEGRO Y BLANCO CALIBRE 12 PARA FASE Y NEUTRO, PARA TIERRA FÍSICA 4.0 M. DE CABLE DESNUDO CAL. 12, 2.0 PZA. CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON TAPA, 1.0 PZA. CODO CONDUIT GALVANIZADO P.D. DE 3/4", 0.25 PZA. CONTRATUERCA Y MONITOR, 3.0 PZA. DE COPLÉ P.D. DE 3/4", 3.0 PZA. DE CONECTOR P,D, DE 3/4", 2.00 M. DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE 3/8", 2.0 PZA. DE CONECTOR PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$	-
52012H6	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNO LITE MONTISI V, MODELO 32LTLLLED-2282V65B 127V, 32W EMPOTRABLE, DE LÁMINA DE ACERO COLOR BLANCO, 2800 LÚMENES, LUZ BLANCO FRÍO. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$	-
SALIDA CON	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO AMERICANO CAT CR15WHI, TAPA HILL PLATES CAT. P8, CORRIENTE NORMAL 180W MARCA HUBBELL, CON UN PROMEDIO DE 5.00 M. DE TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM., 2 CONECTORES P.D. DE 19 MM., 1 COPLÉ P.D. DE 19 MM., 11 M. DE CABLE THHW-LS A 90° NEGRO Y BLANCO CAL. 10 PARA FASES Y NEUTRO Y 5.00 M. DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 PARA TIERRA FÍSICA, 1 CONDULET FSC DE 19 MM. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SAL	1.00	\$	-
85008-2A2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO DE 15 AMPERES 127V MARCA COOPER MODELO IG5262W, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$	-
#E7	LIMPIEZA FINAL GENERAL				
SIS37011D	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	315.87	\$	-
				TOTAL PARTIDA	\$ -
				TOTAL PARTIDA	\$ -
				TOTAL PARTIDAS	\$ -

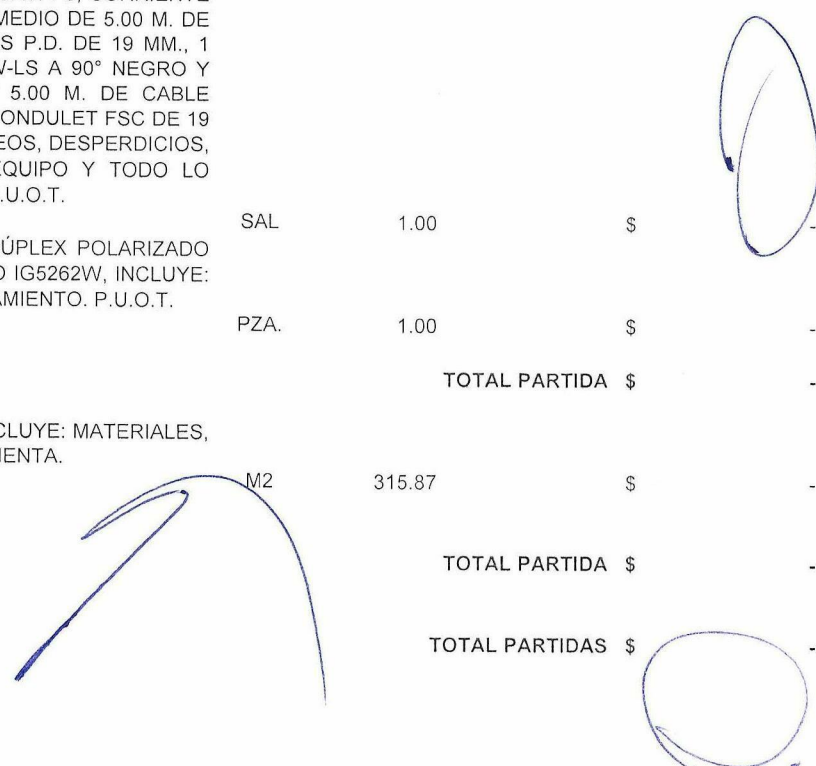



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM

COORDINACION DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA:

A-01-2503-2423

ACCIÓN: MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PONIENTE DEL EDIFICIO A-01, PARA ACCESIBILIDAD, ESCALERA DE ACCESO, HABILITAR SALIDA DE EMERGENCIA Y GENERAR PLAZA PARA PUNTO DE REUNIÓN EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS..

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

16% DE IVA \$ -

TOTAL \$ -

