



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM



COORDINACION DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA:

2438F

OBRA: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA FACULTAD DE AGROPECUARIAS Y HUMANIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS</b>					
82255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 200AMP, 3 POLOS, 600A CON GABINETE, INCLUYE: SOPORTARÍA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 200AMP, 3 POLOS, 600A CON GABINETE, INCLUYE: SOPORTARÍA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$	-
51437-C.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	3.00	\$	-
51438C-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	-
51438CP-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	-
51438CM-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	-
PRBR0069	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLE DE POTENCIA XLP 25KV	UNIDAD	3.00	\$	-
MRC-01.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARBETES, INCLUYE: CINCHOS DE PLÁSTICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$	-
102.3-9554	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO Y PERICO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	3.00	\$	-
IE.750.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	9.00	\$	-
8533SAH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REHILETE DE COBRE T/FÍSICA 30X40 CM. TOTAL GROUND, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	-
61096C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTENSIFICADOR PARA TIERRA FÍSICA (GEM COSTAL DE 11.36 KG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	-
CO003.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO C40-C40, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$	-
CO008.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A 90° VAR. 5/8" A 3/4" O TUBO 3/8" COND. 2/0 250 BURNDY, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$	-
49600-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE PARA TIERRA DE 5/8", 3.05 MTS MARCA CADWELL O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$	-
8535SH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BULTO DE BENTONITA SÓDICA (BULTO DE 50 KG) P.U.O.T.	BTO	3.00	\$	-

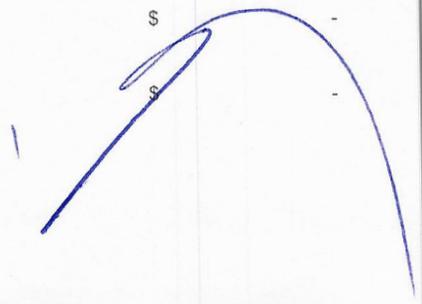



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM


COORDINACIÓN DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA:

2438F

OBRA: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA FACULTAD DE AGROPECUARIAS Y HUMANIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LND609	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA SISTEMA DE TIERRA MARCA LANDING O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$	-
8536SH3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 3/0.	ML	24.00	\$	-
GESTCFE01	GESTORÍA EN DEPENDENCIA CFE EN ZONA CUERNAVACA, INCLUYE; LOS ALCANCES TALES COMO REALIZACIÓN DE PROYECTO (PLANOS EN AUTOCAD), VISITAS, DOCUMENTOS INGRESADOS A CFE, RESOLUTIVO DE CFE, INGRESO DE PROYECTO.	GEST.	1.00	\$	-
GESTUVIE	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA	UVIE	1.00	\$	-
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>\$ -</b>
<b>CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES</b>					
51374GA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X300AMP, INCLUYE: MATERIALES, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 300 A 250V, GABINETE PARA INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$	-
51437-C.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.00	\$	-
51438C-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$	-
51438CP-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$	-
51438CM-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$	-
PRBR0069	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA CABLE DE POTENCIA XLP 25KV	UNIDAD	3.00	\$	-
MRC-01.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARBETES, INCLUYE: CINCHOS DE PLÁSTICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$	-
102.3-9554	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO Y PERICO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	3.00	\$	-
IE.750.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	3.00	\$	-
8533SAH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REHILETE DE COBRE T/FÍSICA 30X40 CM. TOTAL GROUND, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	9.00	\$	-
61096C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTENSIFICADOR PARA TIERRA FÍSICA (GEM COSTAL DE 11.36 KG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	-
CO003.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO C40-C40, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$	-





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM

COORDINACIÓN DE COSTOS DE LA UAEM

CLAVE DE OBRA:

2438F

OBRA: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA FACULTAD DE AGROPECUARIAS Y HUMANIDADES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CO008.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A 90° VAR. 5/8" A 3/4" O TUBO 3/8" COND. 2/0 250 BURNDY, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$	-
49600-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE PARA TIERRA DE 5/8", 3.05 MTS MARCA CADWELL O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL. INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$	-
8535SH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BULTO DE BENTONITA SÓDICA (BULTO DE 50 KG) P.U.O.T.	BTO	3.00	\$	-
LND609	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA SISTEMA DE TIERRA MARCA LANDING O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$	-
8536SH3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 3/0.	ML	67.66	\$	-
GESTCFE01	GESTORÍA EN DEPENDENCIA CFE EN ZONA CUERNAVACA, INCLUYE; LOS ALCANCES TALES COMO REALIZACIÓN DE PROYECTO (PLANOS EN AUTOCAD), VISITAS, DOCUMENTOS INGRESADOS A CFE, RESOLUTIVO DE CFE, INGRESO DE PROYECTO.	GEST.	1.00	\$	-
GESTUVIE125	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA UN TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	UVIE	1.00	\$	-
TOTAL PARTIDA \$					-
TOTAL PARTIDAS \$					-
16% DE IVA \$					-
TOTAL \$					-